
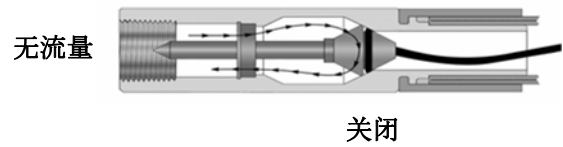


LL1 工程数据

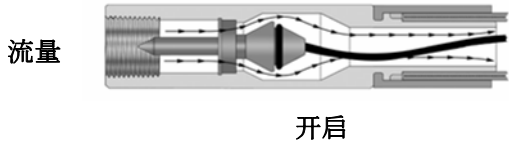

LL1 系统中包括一根位于软管内部的带镀层的钢丝绳，钢丝绳的两端连着“阀柱塞”，正常情况下，“阀柱塞”处于离座状态，如果软管总成出现了灾难性的故障，Smart-Hose 安全系统可立即从正反两个方向切断流体。Smart-Hose 安全系统是一种被动安全装置，无需人为介入激活。

出厂时，每套软管都经过严格测试，测试时，软管在水箱中充以干空气或氮气，至工作压力及试验压力；
每一套软管都有唯一的序列号
软管发货时均附有试验证书及操作手册

正常流动——LL1 阀门开启



接头脱出——LL1 阀门关闭



接头数据 - 建议将 LL1 用于运输气体和液体

化学制品	所有金属零件均由 316 不锈钢材料加工制成
高压/压缩气体	零件由 304 不锈钢材料加工制成
蒙乃尔合金	所有零件均由蒙乃尔合金，并带有哈氏合金止动环
易燃气体	所有零件均由 316 不锈钢材料加工制成，并配有黄铜旋塞阀。
黄铜	所有零件均由黄铜材料加工制成，并带有 316 不锈钢止动环
O型圈	除非要求使用其他材料，所有O型圈均使用 PTFE 铁氟龙材料

规格	提供的合金	接头	重量/磅*	长度/英寸
1/4"	316 不锈钢材料、黄铜材料	阳螺纹接头和阴螺纹接头、法兰、凸轮锁	0.4/个	1.6"
3/8"	316 不锈钢材料、黄铜材料	阳螺纹接头和阴螺纹接头、法兰、凸轮锁	0.6/个	2.2"
1/2"	316 不锈钢材料、黄铜材料、蒙乃尔合金材料	阳螺纹接头和阴螺纹接头、法兰、凸轮锁	0.8/个	2.4"
3/4"	316 不锈钢材料、黄铜材料	阳螺纹接头和阴螺纹接头、法兰、凸轮锁	1.6/个	3.6"
1"	316 不锈钢材料、黄铜材料、蒙乃尔合金材料	阳螺纹接头和阴螺纹接头、法兰、凸轮锁	2.5/个	4.4"
1 1/4"	316-SS	阳螺纹接头和阴螺纹接头、法兰、凸轮锁	2.9/个	5.42"

